

铜陵电大

3. ASP.NET 页面中,下面哪个页面指示符在.aspx 文件中定义页面特性:()。
- A. @Page_Load
 - B. @Control
 - C. @Register
 - D. @Page
4. 通过设置 Validation Summary 控件的()属性可以选择是否显示验证汇总信息。
- A. Text 属性
 - B. ErrorMessage 属性
 - C. ShowSummary 属性
 - D. Display 属性
5. Session_Start 事件的定义是在:()。
- A. web.config
 - B. machine.config
 - C. default.aspx
 - D. global.asax

得分	评卷人

三、判断题(每题 2 分,共 10 分)

1. File 类提供创建、拷贝、移动和打开文件的各种方法,这些方法都是静态方法,通过类名进行访问,而不能通过 File 类的实例进行访问。 ()
2. 在 .NET 以前的版本中,验证逻辑一般有客户端的 JavaScript 来实现,.NET 中使用验证控件代替了原来的验证方式。 ()
3. 服务器端控件的执行过程是:先在服务器执行,将执行的结果一次性发给客户端浏览器。在 ASP 中,没有服务器端控件,只能依靠单纯的 HTML 控件实现交互操作。 ()
4. UDDI 提供了在 Web 上描述并发现商业服务的框架。UDDI 通过服务注册,以及使用 SOAP 访问这些注册信息的约定。 ()
5. DataSet 对象使用 XML 格式来存储数据,可以利用程序创建 DataSet 对象,并填充内部的数据,不从数据源读取数据。 ()

铜陵电大

得分	评卷人

四、简答题(每题 10 分,共 40 分)

1. 简述 CSS 样式的主要作用。(10 分)

2. 根据以下代码回答:(10 分)

A. 连接对象的名字是什么?

B. 选择了什么类型的数据提供者?

C. 数据库的文件名是什么?

```
Dim conn As OleDb.OleDbConnection
```

```
conn=New OleDbConnection()
```

```
conn.ConnectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DataSource=c:\test.mdb"
```

```
conn.Open()
```

3. 简述使用服务器验证控件的一般步骤。(10 分)

4. 简述 ASP.NET 内置对象 Application 和 Response 各自的功能。(10 分)

得分	评卷人

五、程序设计题(共 30 分)

1. 使用 ASP.NET 内置对象 Response 向浏览器输出信息。分析程序运行结果,并说明原因。(10 分)

```
<script language="VB"runat="server">
```

```
Dim myarray() As Integer = {0,1,2,3,4}
```

‘添加注释

```
 
```

(4 分)

```
</script>
```

```
<%
```

```
dim i
```

```
for i=3 to 20
```

```
    Response.Write(myarray(i) * 2 &"<br>")
```

```
    if (i=4)then
```

```
        Response.End()
```

```
    End if
```

```
Next
```

```
%>
```

铜陵电大

程序运行结果②

(6分)

2. 下面是一个最简单的 Web 服务程序,包括一个函数。请填写完整未完成的代码或为语句添加注释,并说明该程序所完成的功能。(10分)

<%@WebService Language="VB" Class="Greetings" %>

'添加注释

① _____ (3分)

imports System. Web. Services

② _____ (2分) '声明类

<③ _____

(5分)


>Public Function hello(ByVal strname As String) As String

return"hello," & strName & ", Have a great day!"

End Function

End class

3. 使用 Like 子句实现模糊查询功能。其中,数据库采用的是当前目录下的一个 Access 数据库文件 person. pdb, 请给出指定语句注释或填写未完成的代码。(10分)

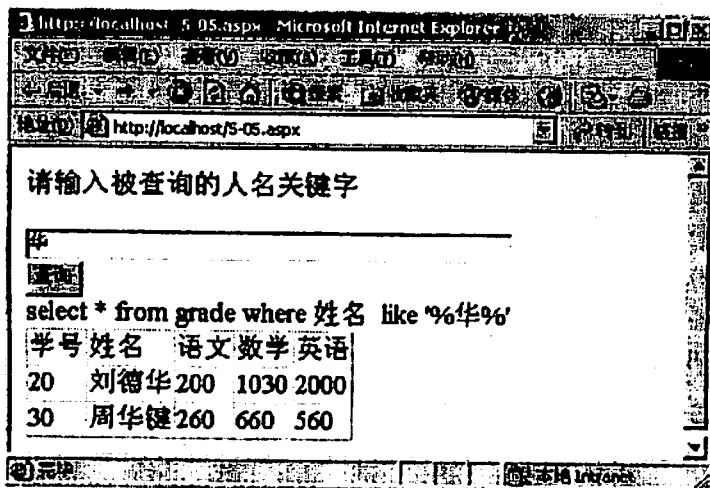

<%@Page Language="VB"%>

<%@Import Namespace="System. Data"%>

<%@Import Namespace="System. Data. ① _____" %> (2分)

铜陵电大

```
<script runat="server">
```

```
Sub submit_Click(Sender As Object,e As EventArgs)
```

```
    Dim Conn as new OleDbConnection() '添加注释
```

② _____ (2分)

```
    Conn.ConnectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
```

```
    Source=Server.MapPath("person.mdb") '添加注释
```

③ _____ (2分)

```
    Conn.Open()
```

```
    dim sql as string
```

```
    sql="select * from grade"
```

```
    If mytext.Text <> "" '添加注释
```

④ _____ (2分)

```
    sql="select * from grade where k1 like '%" & mytext.Text & "%'" '添加
```

```
    SQL 语句注释
```

⑤ _____ (2分)

```
    end if
```

```
    Message.Text=sql
```

```
    dim Comm as new OleDbCommand(sql,Conn)
```

```
    dim dr as OleDbDataReader
```

```
    dr=Comm.ExecuteReader()
```

```
    dg.DataSource=dr
```

```
    dg.DataBind()
```

```
    Conn.Close()
```

```
End Sub
```

```
</script>
```

```
请输入被查询的人名关键字<br>
```

```
<form name="myform"runat="server">
```

```
<asp:TextBox id="mytext"size="50"runat="server"/><br>
```

```
<asp:Button id="submit"onClick=submit_Click runat="server"Text="查询">
```

```
</asp:Button><br>
```

```
<asp:label id="Message"runat="server"/><br>
```

```
<asp:DataGrid id="dg"runat="server"/>
```

```
</form>
```

铜陵电大

试卷代号:2252

中央广播电视大学 2008—2009 学年度第一学期“开放专科”期末考试

网站设计案例分析与课程设计 试题答案及评分标准

(供参考)

2009 年 1 月

一、填空题(每空 2 分,共 10 分)

1. 实现系统与用户交互
2. ErrorMessage
3. HEAD
4. 纯 HTML 代码
5. <%%>块内

二、选择题(每题 2 分,共 10 分)

1. C 2. C 3. D 4. C 5. D

三、判断题(每题 2 分,共 10 分)

1. × 2. √ 3. √ 4. √ 5. √

四、简答题(每题 10 分,共 40 分)

1. CSS(Cascading Style Sheets)中文翻译为层叠样式表单,简称样式单。它是一组样式,样式中的属性在 HTML 元素中依次出现,并显示在浏览器中。样式可以定义在 HTML 文档的标志里,也可以在外部附加文档作为外加文档。CSS 是一种来装饰 HTML 的一种标记集合。

2. 根据以下代码回答:

- A. 连接对象的名字是 conn
- B. 选择了 OleDb 数据提供者
- C. 数据库的文件名是 test.mdb

铜陵电大

3. 使用服务器验证控件的一般步骤:

(1) 添加服务器验证控件;

(2) 设置 ControlToValidate 属性到需要验证的控件;

(3) 设置 ErrorMessage 属性为相应的错误提示信息;

(4) 设置其他的属性。

4. Application 对象: Application 对象被用来存储一个应用中所有用户共享的信息。例如, 你可以利用 application 对象来在你的站点的不同用户间传递信息。Response 对象用来将信息发送回给浏览器。你可以利用 Response 对象将你的脚本语言结果输出到浏览器上。

五、程序设计题(共 30 分)

1. (10 分)

①(4 分)

答案: 定义 myarray 为整型数组 [0, 1, 2, 3, 4]。

②(6 分)

6

8

当 I=4 时, 停止向浏览器输出, 所以数组没有越界。

扣分标准: 缺少一项扣 2 分

2. (10 分)

①(3 分)

答案: "txtName"

②(2 分)

答案: "必须输入姓名"

③(5 分)

答案: Display: 错误信息的显示方式; Static 表示控件的错误信息在页面中占有确定的位置, 如果没有出现也占位置。Dynamic 表示控件错误信息出现时才占用页面位置; None 表示错误出现时不显示。

铜陵电大

3. (10分)

①(2分)

答案:OleDb

②(2分)

答案:建立数据连接对象

③(2分)

答案:指定连接对象的连接字符串

④(2分)

答案:如果查询文本框中的字符不为空(即有字符)

⑤(2分)

答案:在 grade 表中从所有姓名中查询包含查询文本框中字符的记录