

铜陵电大

试卷代号:2253

座位号

中央广播电视大学 2008—2009 学年度第一学期“开放专科”期末考试

网站设计技术 试题

2009 年 1 月

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总分 |
|----|---|---|---|----|
| 分数 | | | | |

| 得分 | 评卷人 |
|----|-----|
| | |

一、填空题(在空格内填写正确的答案,每空 2 分,共 20 分)

1. 在表格设计的 HTML 中, _____ 标签之间的内容属于一个表格。
2. 在 HTML 文档中播放音乐,设定是否隐藏播放控制器面板时,应使用 _____ 属性;以插件形式播放音乐,使用 _____ 属性指定音乐的源文件。
3. 样式表文件的扩展名为 _____。
4. JavaScript 中的“+”,作为算术运算符时表示 _____,作为字符串运算符时表示 _____。
5. 根据脚本程序被解释执行的地点不同,可将它们分为 _____ 和 _____。
6. Form 用 _____ 和 _____ 两种方法来提交数据。


| 得分 | 评卷人 |
|----|-----|
| | |

二、单项选择题(将一个正确的答案代码填入括号中,每小题 3 分,共 60 分)

1. 网站目录结构的好坏对()有重要影响。
A. 浏览网站中的网页
B. 页面的布局设计
C. 网站的 CI 形象
D. 网站本身的维护

铜陵电大


2. 如果要进行“新建站点”的设置,最直接并常用的操作应在下面()进行。

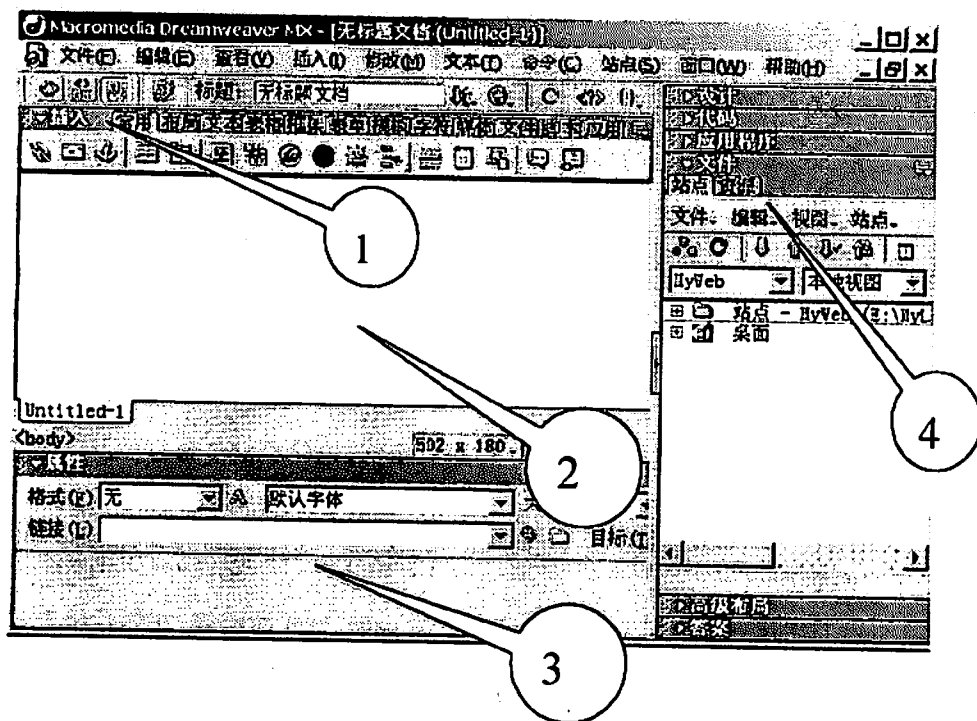

- A. 标志 1 的插入栏
B. 标志 2 的设计窗口中
C. 标志 3 的属性检查器中
D. 标志 4 的浮动面板中
3. 在 DreamweaverMX 中,可播放的 Flash 动画的格式是()。
- A. jpg
B. swf
C. avi
D. mov
4. 在 DreamweaverMX 中创建命令对象是通过()完成的。
- A. 服务器行为面板
B. 属性检查器
C. 行为面板
D. CSS 样式面板

铜陵电大

5. 如果要在网页中插入 Flash 动画,最常用的操作应()进行设置。

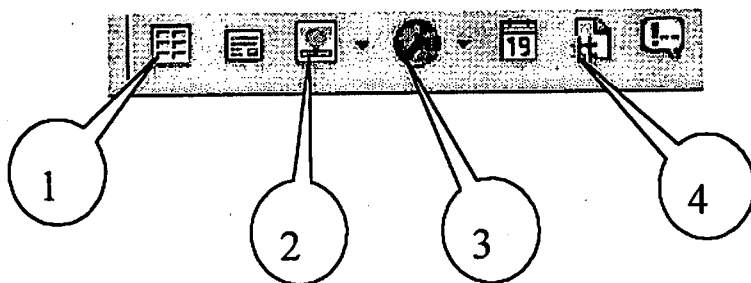

A. 点击标志 1

B. 点击标志 2

C. 点击标志 3

D. 点击标志 4

6. 在 HTML 语言中,如果要对文字的字体进行修饰,语句中应包含()。

A. font-family:“宋体”;

B. font-size:9pt;

C. color: #990000

D. href=“../example1/2. html”

7. 要在页面上创建一个指向上一级目录中文件 page. htm 的链接,在属性检查器的链接栏中应该输入()。

A. /page. htm

B. mailto:page. htm

C. page. htm

D. ../page. htm

8. 下面代码的运行结果是()。

```
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
var my_array=new Array()
for(i=10;i>0;i--){
    my_array[i]=i
    document.write(my_array[i]+"&nbsp;")
}
</script>
```

A. 在页面分行显示数字 10 至 1


B. 在页面一行显示数字 10 至 0,每个数字之间空一个空格

C. 在页面一行显示数字 10 至 1,每个数字之间空一个空格

D. 在页面分行显示数字 9 至 1

铜陵电大

9. 将表格中各单元格之间的距离加大,应在()中设置数字。

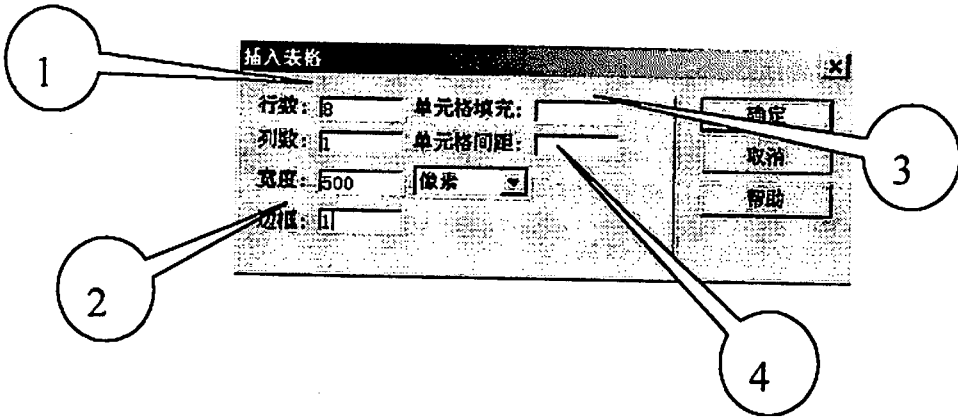

- A. 在箭头 1 指向的框中输入
- B. 在箭头 2 指向的框中输入
- C. 在箭头 3 指向的框中输入
- D. 在箭头 4 指向的框中输入

10. 在 Dreamweaver 中设计网页时,想在 IE 浏览器中预览网页,使用的快捷键是()。

- A. F9
- B. F10
- C. F11
- D. F12

11. 在新建 CSS 样式时,选择()类型用于改变文档中的标签样式。

- A. 自定义 CSS 样式
- B. 重定义 HTML 标签
- C. HTML 样式
- D. 使用 CSS 选择器

12. 条件表达式 $(income \geq 10000) ? "rich1" : "rich2"$ 的意义是()。

- A. 如果 income 大于或等于 10000,则表达式的值是 rich2,否则为 rich1
- B. 如果 income 大于或等于 10000,则表达式的值是 rich1,否则为 rich2
- C. 如果 income 小于 10000,则表达式的值是 rich1,否则为 rich2
- D. 表达式错误

铜陵电大

13. 在时间轴面板中定义动画时,选中“自动播放”,则()。

- A. 单击页面时即自动播放时间轴中的动画
- B. 页面上的时间轴中的动画自动循环播放
- C. 鼠标在页面上移动时即自动播放时间轴中的动画
- D. 页面在载入浏览器时即自动播放时间轴中的动画

14. 下图中,()位置指出的是密码域。

25% (140) 75% (436)

年龄:

密码:

月薪: 1000元以下 1000元-3000元 3000元-5000元 5000元以上

性别: 男 女

类型: 个人 机关 公司

职业:

上传:

留言:

- A. 在箭头 1 指向的
- B. 在箭头 2 指向的
- C. 在箭头 3 指向的
- D. 在箭头 4 指向的

15. 在服务器端应该使用()对象来保存用户个人信息。

- A. Request
- B. Response
- C. Server
- D. Session

铜陵电大

16. 以下()不可能是框架页的 HTML 语法结构。

A. `<html>`

`<head>`

.....

`</head>`

`<frameset>`

.....

`</frameset>`

`</html>`

B. `<html>`

`<body>`

`<head>`

.....

`</head>`

`<frameset>`

.....

`</frameset>`

`</body>`

`</html>`

C. `<html>`

`<head>`

.....

`</head>`

`<frameset>`

.....

`</frameset>`

`<body>`

.....

`</body>`

`</html>`

D. `<html>`

`<head>`

.....

`</head>`

`<frameset>`

`<frame>`

.....

`</frameset>`

`</html>`

17. 为文字链接定义一个行为,当鼠标单击文字链接时显示一个隐藏层,应该选择()事件。

A. `onClick`

B. `onDbClick`

C. `onMouseOver`

D. `onMouseOut`

18. ()事件在用户会话结束时发生。

A. `Application_OnStart`

B. `Session_OnStart`

C. `Application_OnEnd`

D. `Session_OnEnd`

铜陵电大

19. Response 对象使用()方法引导用户浏览器重定向到指定的 URL。

- A. Write()
- B. Redirect()
- C. CreateObject()
- D. MapPath()

20. Recordset 对象的()方法用于打开记录集对象。

- A. MoveNext()
- B. Close()
- C. Open()
- D. Move()

| | |
|-----|-----|
| 得 分 | 评卷人 |
| | |

三、简答题(每小题 10 分,共 20 分)

1. 设置文字链接的样式时使用哪四个状态,并解释其含义。
2. 简述静态网页的执行过程。

铜陵电大

试卷代号:2253

中央广播电视大学 2008—2009 学年度第一学期“开放专科”期末考试

网站设计技术 试题答案及评分标准

(供参考)

2009 年 1 月

一、填空题(每空 2 分,共 20 分)

1. `<table></table>`
2. Hidden src
3. .css
4. 加法运算 将字符串连接起来
5. 客户端脚本 服务器端脚本
6. GET POST

二、单项选择题(每小题 3 分,共 60 分)

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. D | 2. D | 3. B | 4. A | 5. C |
| 6. A | 7. D | 8. C | 9. D | 10. D |
| 11. B | 12. B | 13. D | 14. A | 15. D |
| 16. B | 17. A | 18. D | 19. B | 20. C |

三、简答题(每小题 10 分,共 20 分)

1. 答案要点:

设置文字链接的样式主要是设置链接的四个状态:link、visited、hover 和 active。

- (1)link:文字链接正常的显示样子。
- (2)visited:当这个链接被点击过之后所显示的样子。
- (3)hover:当鼠标停留在文字链接上方的样子。
- (4)active:当文字链接处于激活状态时的样子。

2. 答案要点:

- 步骤 1:Web 浏览器请求静态页;
- 步骤 2:Web 服务器查找该页面;
- 步骤 3:Web 服务器将该页面发送回请求浏览器。